

TIMER RTW

TIM-ER

Il trasmettitore con timer Tim-er è stato progettato per il controllo temporizzato di tapparelle, tende oscuranti e tende da sole.

E' compatibile con tutti i motori e i controlli radio ASA.

Tim-er transmitter with timer was designed for the time control of rolling shutters, screens and awnings.


Compatible with all ASA radio motors and remote controls.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Codice / Code: **2211014**
- Indice di protezione / Protection rating: **IP30**
- Frequenza di trasmissione / Transmission frequency: **433,42 MHz**
- Temperatura di esercizio / Working temperature: **+5° C / + 40°C**
- Temperatura di immagazzinamento / Storage temperature: **0° C / + 70°C**
- Portata / Range: **200 m con due muri portanti interposti**
with 2 support walls in between
- Tipologia batteria / Battery type: **2 batterie / batteries 1.5V AAA LR03**
- Certificazioni / Certifications: **CE**
- Made in Germany



TI-MER

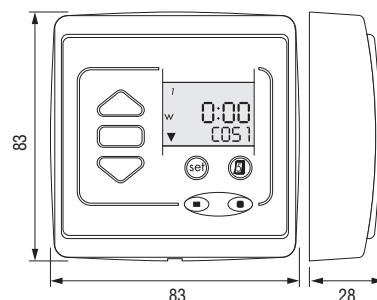

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOUR	TECNOLOGIA TECHNOLOGY	IMBALLO PACKAGE
2211014	TIM-ER Trasmettitore con timer TIM-ER Clock with transmitter	Bianco / White	Rolling code	1 pz / pc

GO-6T

Il telecomando multicanale con timer Go-6T è stato progettato per controllare fino a 6 applicazioni o gruppi di applicazioni.

Permette la gestione manuale o automatica dell'avvolgibile e di programmare fino a 6 ordini automatici per ciascun giorno della settimana con la possibilità di creare diversi scenari.

E' fornito di supporto per l'applicazione a parete.

The Go-6T multi-channel remote control was designed to control up to 6 applications or groups of applications.

It allows the manual or automatic handling of the application and the programming of 6 individual commands for each day of the week, with the possibility to create different scenarios.


Wall application support is included.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Codice / Code: **2211135 (Nero / Black) - 2211234 (Bianco / White)**
- Indice di protezione / Protection rating: **IP20**
- Frequenza di trasmissione / Transmission frequency: **433,42 MHz**
- Temperatura di esercizio / Working temperature: **0° C / + 40°C**
- Temperatura di immagazzinamento / Storage temperature: **0° C / + 70°C**
- Portata / Range: **20 m con due muri portanti interposti**
with 2 support walls in between
- Tipologia batteria / Battery type: **2 AAA batterie / batteries (LR3)**
- Certificazioni / Certifications: **CE**
- Made in Italy



GO-6T ELEGANCE

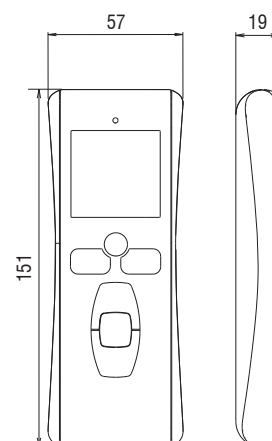

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOUR	NR. CANALI NR. CHANNELS	TECNOLOGIA TECHNOLOGY	IMBALLO PACKAGE
2211135	GO-6T ELEGANCE Telecomando Multi-Timer GO-6T ELEGANCE Multi-Timer remote control	Nero / Black	6	Rolling code	1 pz / pc
2211134	GO-6T ELEGANCE Telecomando Multi-Timer GO-6T ELEGANCE Multi-Timer remote control	Bianco / White	6	Rolling code	1 pz / pc